

## FILTER einstufig

Vorfilter (G 1/2" IG)

Lufteingang G 1/2" IG oder  
1/2" AG NW 7,2 über mitgelieferte Kupplungsstecker  
mit 3/2-Wege-Absperrventil, Druckregler,  
Luftverteiler (2x G 1/4"AG) und  
Sicherheitskupplung (2x NW 7,2; 1/4" IG)

Art.-Nr.: **DE120023**

Kostenfreier Umbau des Filters mit Anschluss rechte Seite (Art.-Nr. DE600016)

## FILTERGRUPPE zweistufig

Vor- und Feinfilter (G 1/2" IG)

Lufteingang G 1/2" IG oder  
1/2" AG NW 7,2 über mitgelieferte Kupplungsstecker  
mit 3/2-Wege-Absperrventil, Druckregler,  
Luftverteiler (2x G 1/4"AG) und  
Sicherheitskupplung (2x NW 7,2; 1/4" IG)  
Schutzhaube und Drahtklemme zur Befestigung

Art.-Nr.: **DE120024**

Kostenfreier Umbau des Filters mit Anschluss rechte Seite (Art.-Nr. DE600016)


## FILTERGRUPPE dreistufig

Vor-, Fein- und Aktivkohlefilter (G 1/2" IG)

Lufteingang G 1/2" IG oder  
1/2" AG NW 7,2 über mitgelieferte Kupplungsstecker  
mit 3/2-Wege-Absperrventil, Druckregler,  
Luftverteiler (2x G 1/4"AG) und  
Sicherheitskupplung (2x NW 7,2; 1/4" IG)  
Schutzhaube und Drahtklemme zur Befestigung

Art.-Nr.: **DE120025**

Kostenfreier Umbau des Filters mit Anschluss rechte Seite (Art.-Nr. DE600016)



# KONTROLLIERT SAUBERE LUFT



Schutzhaube und Drahtklemme zur Befestigung auch separat erhältlich.  
[DE120030 4 Schutzhauben/1 Drahtklemme] [DE120031 4 Drahtklemmen]

## STANDARD LACKIERLUFTSCHLAUCH mit Schnellkupplung



flexibel | antistatisch | bewährte Eigenschaften




Schnellkupplung

6 Meter | Art.-Nr.: 00600916  
10 Meter | Art.-Nr.: 001000916  
15 Meter | Art.-Nr.: 001500916



Mai 2022 | Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

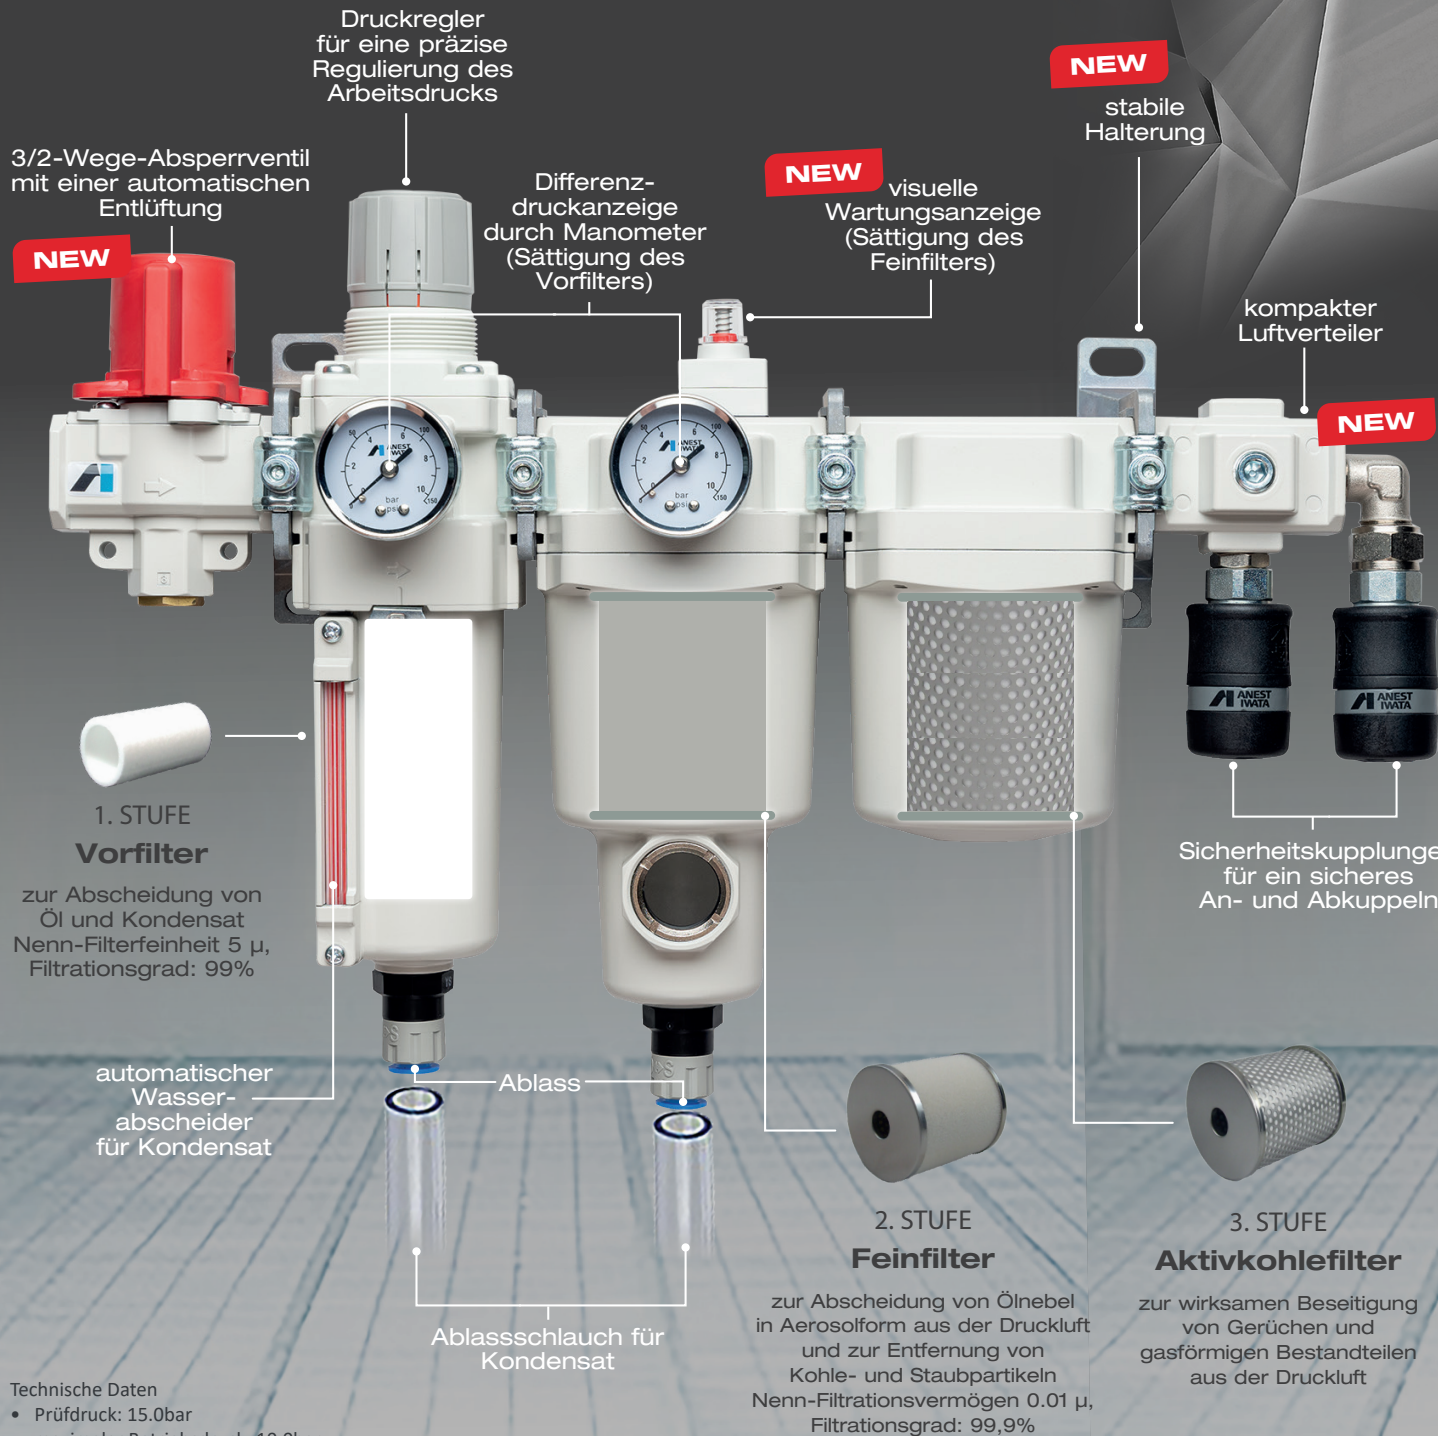

- Modular aufgebauter Luftfilter für die Druckluftreinigung. Abscheidung von Wasser, Fremdkörpern/Öl und Geruchs-beseitigung, Filtrationsgrad: 99,9%.
- **NEW** Druckluftnetzanschluss flexibel links oder rechts durch Umbau möglich
  - **NEW** 3/2-Wege-Absperrventil für eine automatische Entlüftung der gesamten Filtergruppe und aller angeschlossenen Abnehmer (Ventil mit Bügelschloss abschließbar, Schloss separat notwendig)
  - Anzeige der Sättigung des Vorfilters und des Feinfilters:
    - Vorfilter: Differenzdruckanzeige durch zwei Manometer
    - **NEW** Feinfilter: visuelle Wartungsanzeige am Feinfilter
  - **NEW** kompakter Luftverteiler mit zwei Sicherheitskupplungen
  - Druckregler für eine präzise Regulierung des Arbeitsdrucks
  - automatischer Wasserabscheider für Kondensat
  - robust und qualitativ hochwertig für eine lange Lebensdauer
  - gegen Korrosion geschütztes Filtergehäuse
  - wartungsarmer Aufbau
  - platzsparendes Design
  - geringer Montageaufwand

Technische Daten

- Prüfdruck: 15.0bar
- maximaler Betriebsdruck: 10.0bar
- Umgebungs- und Medientemperatur: -5 bis 60 °C